


## Mineralwollplatten, vorbeschichtet, Typ CC

einseitig vorbeschichtet mit PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ CC

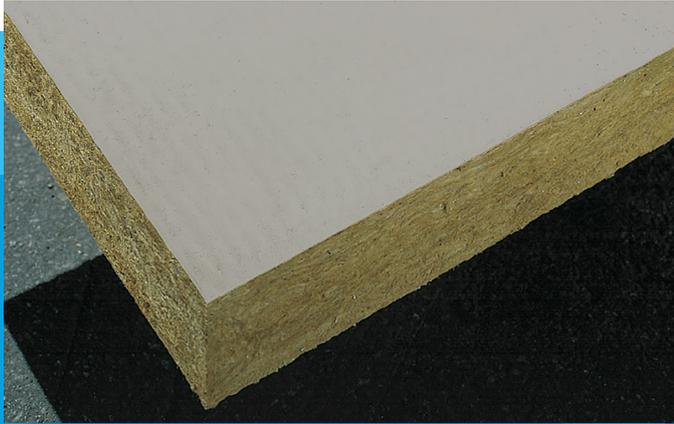

### Merkmale

- montagefertig vorkonfektioniert
- ablativ wirkende Beschichtung
- Abschottung für Rohre/Kabel mit PROMASTOP®-Kombischott, Typ CC, feuerbeständig (Konstruktion 600.48)
- beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser und UV-Strahlung
- frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammschutzmitteln und Formaldehyd
- Mineralwolle nichtbrennbar, Rohdichte  $\geq 160 \text{ kg/m}^3$

0022210

### Produktbeschreibung

Die werkseitig vorbeschichtete Mineralwollplatte besteht aus einer nichtbrennbaren Steinwolle mit mindestens  $160 \text{ kg/m}^3$  Rohdichte und einer einseitigen Beschichtung (0,7 mm) mit dem Brandschutzcoating PROMASTOP®-CC.

### Anwendungsgebiete

Mit den beschichteten Mineralwollplatten wird bei Wand- oder Deckendurchführungen von elektrischen Leitungen bzw. Rohren die Bauteilöffnung entsprechend den Promat-Abschottungen zulassungskonform verschlossen. Die Wirkungsweise der Beschichtung verhindert die Brandausbreitung. Die fertige Beschichtung darf nicht Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden.

Der allgemeine bauaufsichtliche Nachweis der Brandschutzkonstruktion (u. a. ABG Z-19.53-2541) ist zu beachten. Für etwaige Nacharbeiten PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ CC, verwenden.

### Verarbeitung

Die Mineralwollplatte lässt sich mit einem Mineralwollmesser oder einem herkömmlichen Messer schneiden.

### Besondere Hinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder im Download-Center unter [www.promat.com/de-de/brandschutz](http://www.promat.com/de-de/brandschutz).

### Ergänzende Promat-Produkte

- PROMASTOP®-Brandschutz-Coating, Typ CC
- PROMASTOP®-FC
- PROMASTOP®-W
- PROMASEAL®-A
- PROMASEAL®-AG

### Technische Daten und Eigenschaften

Abmessungen	Länge	1.000 mm
	Breite	600 mm
	Dicke	50 mm (einseitig beschichtet)

VOC-Gehalt < 1 g/l

SVHC-Gehalt enthält keine besorgniserregenden Stoffe im Mengenanteil  $\geq 0,1\%$ , gemäß REACH-Verordnung

### Transport/Lagerung

Lagerung kühl und trocken lagern, vor Frost schützen

### Lieferform

Verkaufseinheit einseitig beschichtete Platte  
 Änderungen vorbehalten • Karton, Inhalt: 1 Stück

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.