

DG-CR LS


Bandagen

Beschreibung

Brandschutzgewebe mit geringer Rauchentwicklung (Low-Smoker).

Einsatzbereiche

- Umwicklung von Kabeln und Kabeltragsystemen.
- Geeignet für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen.
- Brandschutztechnische Umhüllung von Kabeln und Kabelanlagen zur Verhinderung der Brandweiterleitung an Kabelleitungen mit brennbarem Kabelmantel und zur Reduzierung der Energiefreisetzung.

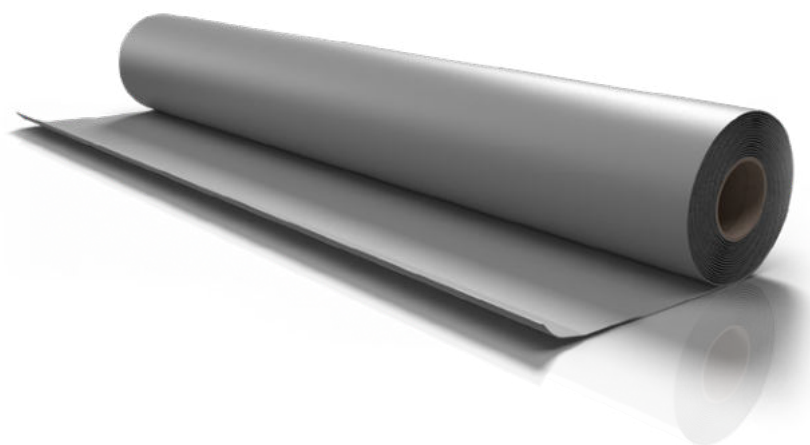

Lieferung und Verpackung

DG-CR LS				
Verpackung	Rolle im Karton	Rolle im Karton	Rolle Metallband	Set Befestigungshaken
Breite	1100 mm		-	-
Länge / Anzahl	10 lfm	20 lfm	100 m x 15 mm	1000 Stk.
Artikelnummer	01262131	01262231	01234000	01234100

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de

W flamro.de

DG-CR LS


Technische Daten

Form	Innenseitig mit Dämmschichtbildner beschichtetes Gewebe.
Farbe	Außen grau, innen hellgrau
Nennstärke	0,7 mm ± 10 %
Flächengewicht	1.000 g/m ² ± 10 %
Reaktionstemperatur	ab ca. 150 °C
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C – + 50 °C (< + 5 °C Reduktion der Flexibilität)
Verarbeitungshinweise	Verarbeitung mit handelsüblichem Schneidwerkzeug wie z.B. Schere oder Cuttermesser.

Lagerung	Trocken im Innenbereich. Vor Druckbelastung schützen.
Sicherheitshinweise	Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt.
Baustoffnachweis	Z-19.11-2143

Anwendungen

Abschottung

	Nachweis	Systemname	Feuerwiderstandsklasse
	Z-56.217-3594	LS Kabelbandage	-